


















# PARTYTÄLT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9

| Artikel-nummer |   | Beskrivning  | Antal | Antal     | Antal     | Antal      |
|----------------|---|--|-------|-----------|-----------|------------|
|                |   | Model  | 3x3m  | 3x4.5m    | 3x6m      | 3x9m       |
| 1              |    | Galvaniserade rör<br>Diameter 38mm<br>Längd 1590mm | 6     | 6         | 8         | 10         |
| 2              |    | Galvaniserade rör<br>Diameter 38mm                 | 6     | 6<br>2190 | 9<br>1940 | 12<br>2190 |
| 3              |    | Galvaniserade rör<br>Diameter 38mm<br>Längd 1920mm | 6     | 6         | 8         | 10         |
| 4              |    | 3-vägskoppling                                     | 6     | 6         | 6         | 6          |
| 5              |   | 4-vägskoppling                                     | 3     | 3         | 6         | 9          |
| 6              |  | Fot  | 6     | 6         | 8         | 10         |
| A              |  | Jordankare   | 4     | 4         | 4         | 4          |
| B              |  | Tältpinne, längre                                  | 6     | 6         | 8         | 10         |
| C              |  | Tältpinne, kortere                                 | 25    | 26        | 31        | 38         |
| D              |  | Tältlina   | 4     | 4         | 4         | 4          |
| E              |  | Elastisk stropp                                    | 62    | 64        | 80        | 106        |
| F              |  | Elastisk stropp                                    | 14    | 14        | 14        | 14         |
| G              |  | Takduk   | 1     | 1         | 1         | 1          |
| H              |  | Sidovägg   | 4     | 4         | 6         | 8          |

|   |   |       |    |    |    |    |
|---|---|-------|----|----|----|----|
| I |  | Gavel | 2  | 2  | 2  | 2  |
| J |  | Skruv | 36 | 36 | 50 | 64 |


**Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.**


**1.** Montera alla rör och kopplingar som på skissen nedan. Fäst med skruv (J) i alla kopplingar.

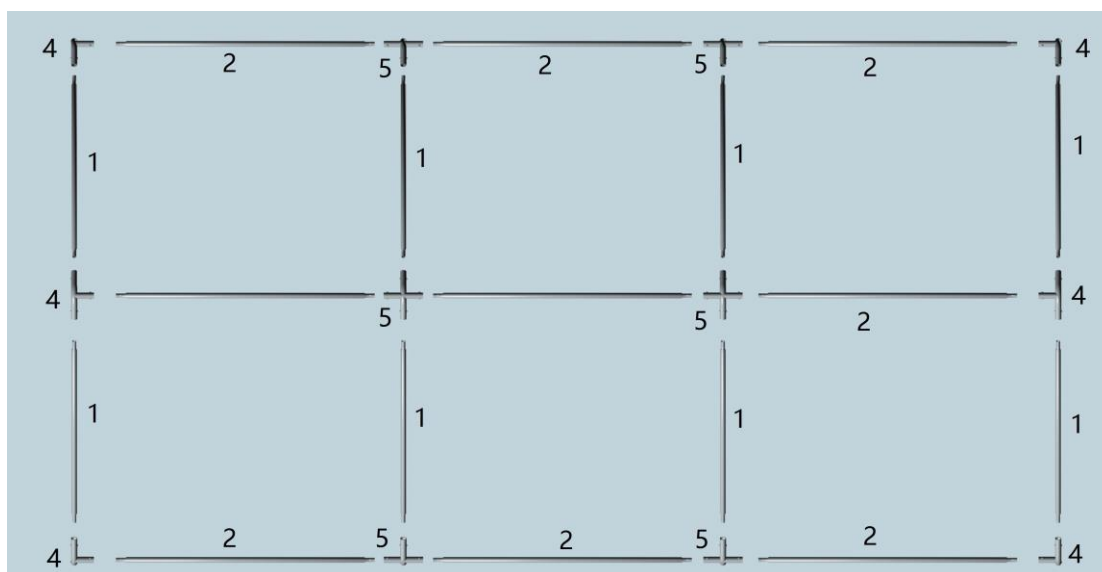


**2.** Lyft ena långsidan och montera rör nr 3. Fäst med skruv (J) i alla kopplingar.

**3.** Lägg på takduken

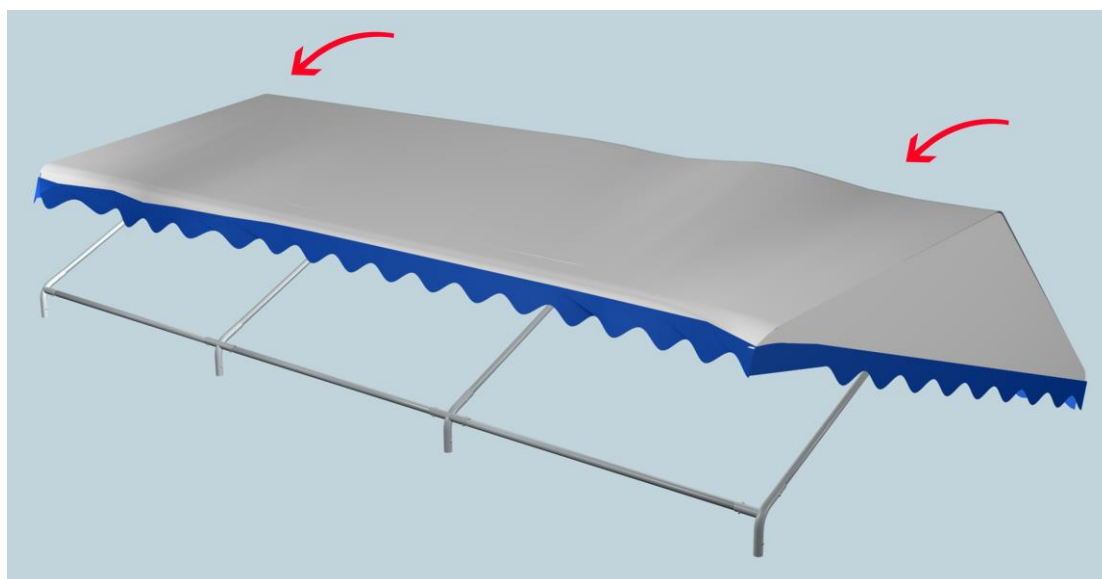


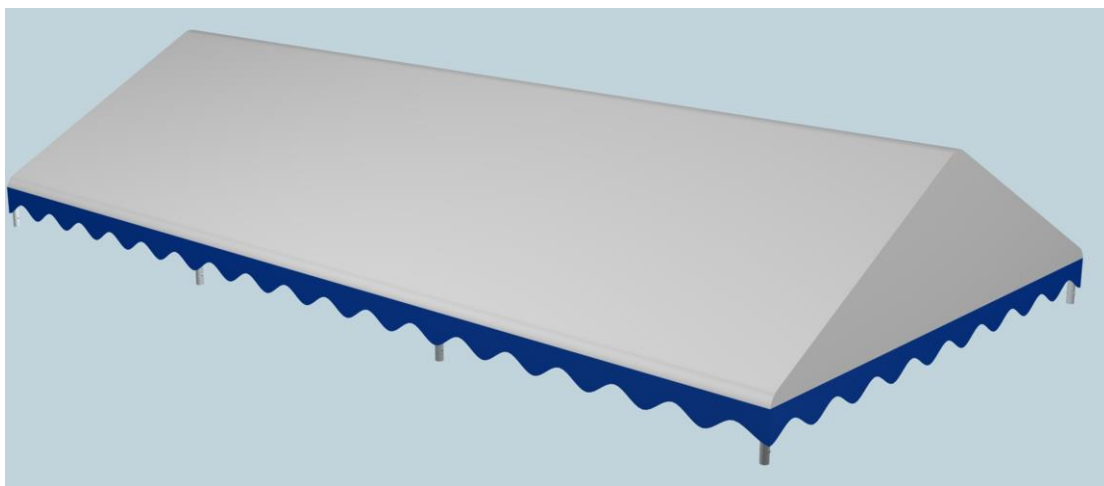


**4.** Lyft den andra långsidan och montera resterande rör nr 3 och sätt alla fötter på plats (del 6)

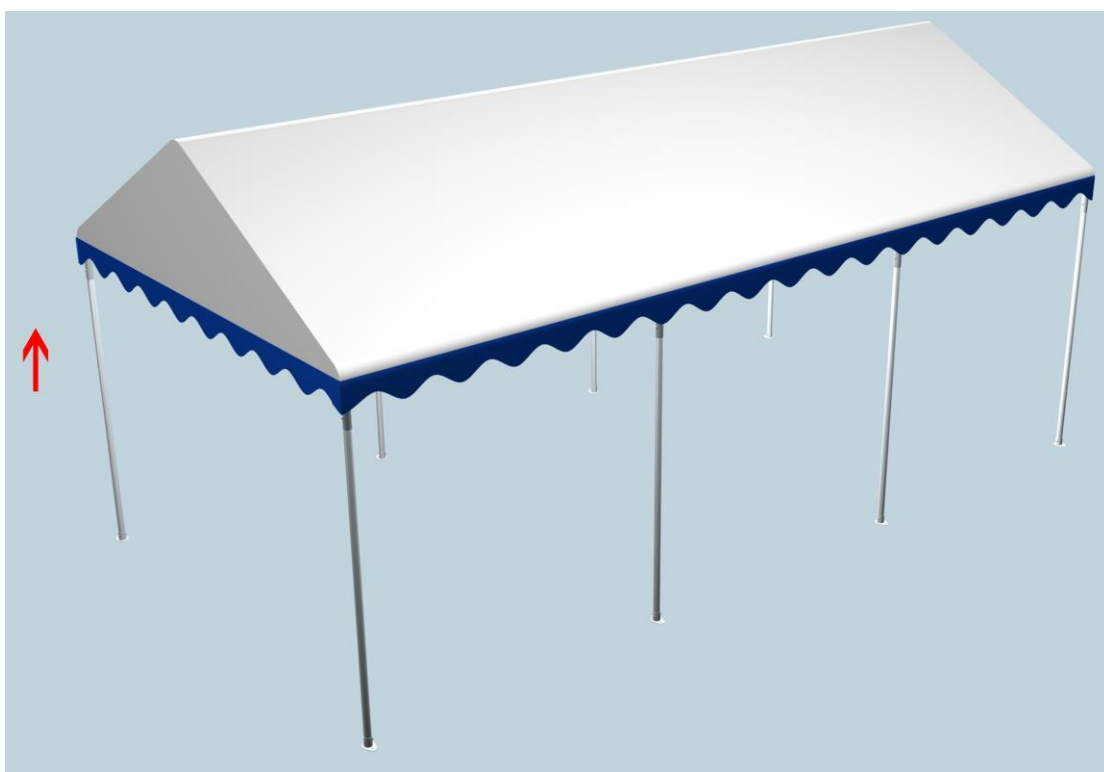


**5.** Sätt upp sidoväggar och gavlar. För att fästa dem används elastiska stroppar (E) till sidoväggarna. Elastiska stroppar (F) fästs mellan tak och gavlar


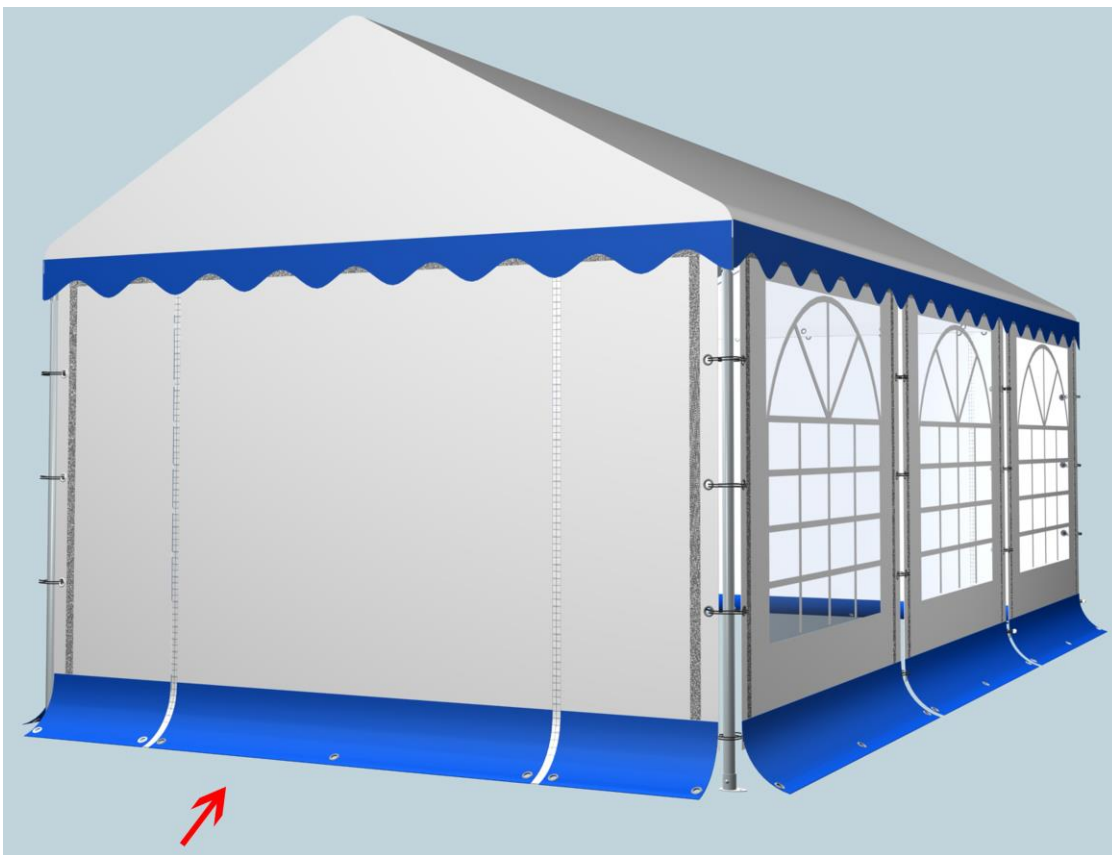


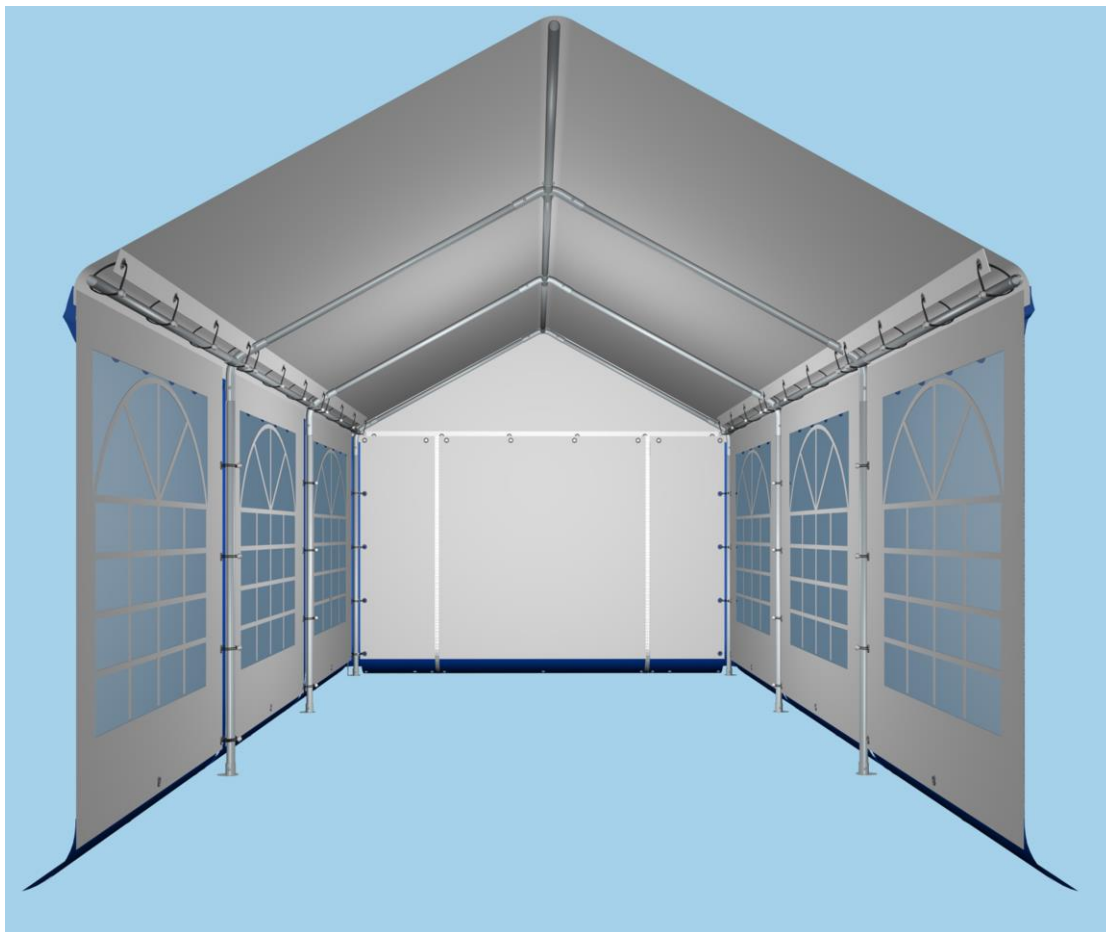

**6.** Använd tältlinor och jordankare för att göra tältet mer stabilt. Fäst linorna i tältstommen, inte i tältduken.

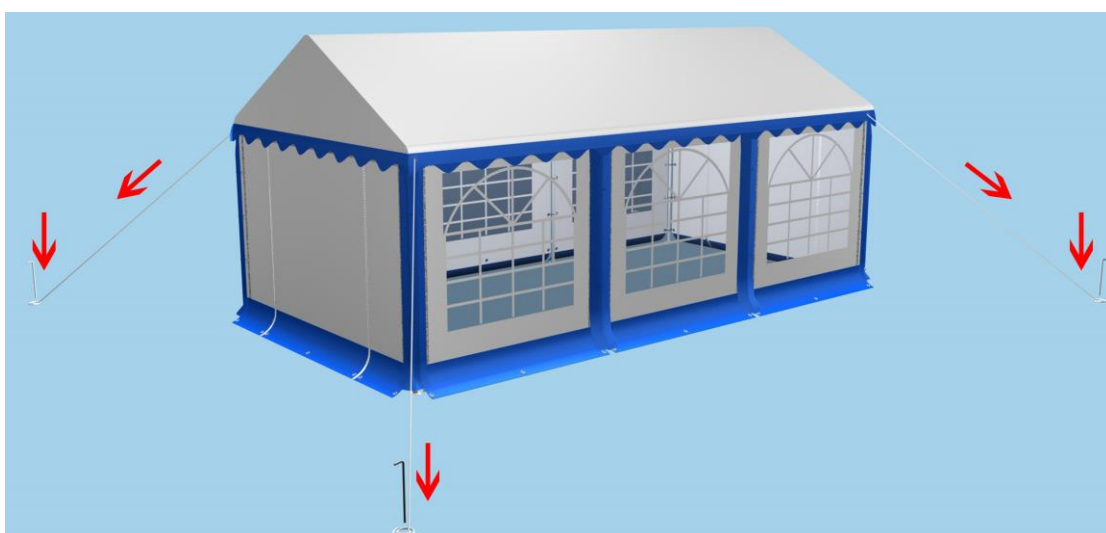



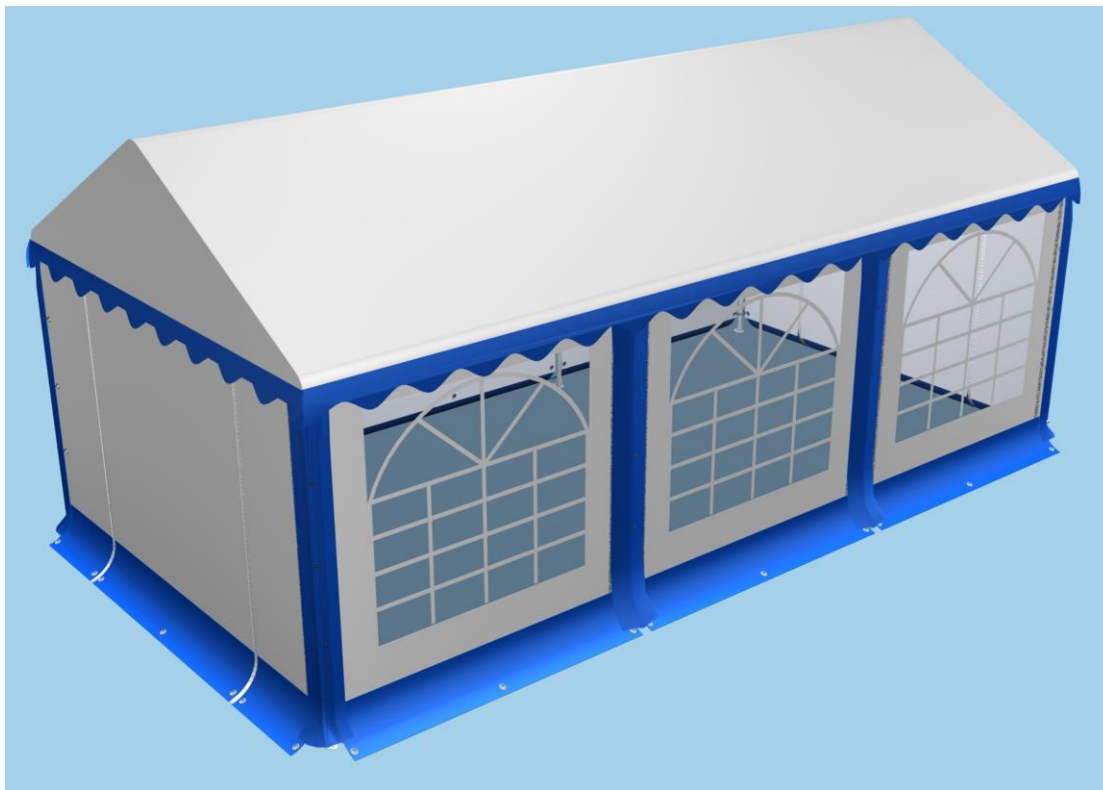











**7.** Sätt de längre tältpinnarna (B) i stommens fötter och använd de kortare tältpinnarna (C) att fästa i tältdukens öljetter.





## **Viktigt**


- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkabler.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfritt.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.

# PARTYTELT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9

| Artikel-nummer |   | Beskrivelse  | Antal | Antal     | Antal     | Antal      |
|----------------|---|--|-------|-----------|-----------|------------|
|                |   | Model  | 3x3m  | 3x4.5m    | 3x6m      | 3x9m       |
| 1              |    | Galvaniseret rør<br>Diameter 38mm<br>Længde 1590mm | 6     | 6         | 8         | 10         |
| 2              |    | Galvaniseret rør<br>Diameter 38mm                  | 6     | 6<br>2190 | 9<br>1940 | 12<br>2190 |
| 3              |    | Galvaniseret rør<br>Diameter 38mm<br>Længde 1920mm | 6     | 6         | 8         | 10         |
| 4              |    | 3-vejs samling                                     | 6     | 6         | 6         | 6          |
| 5              |   | 4-vejs samling                                     | 3     | 3         | 6         | 9          |
| 6              |  | Fod  | 6     | 6         | 8         | 10         |
| A              |  | Jordanker  | 4     | 4         | 4         | 4          |
| B              |  | Pløk, lang   | 6     | 6         | 8         | 10         |
| C              |  | Pløk, kort   | 25    | 26        | 31        | 38         |
| D              |  | Bardun   | 4     | 4         | 4         | 4          |
| E              |  | Elastisk strop                                     | 62    | 64        | 80        | 106        |
| F              |  | Elastisk strop                                     | 14    | 14        | 14        | 14         |
| G              |  | Tag dug  | 1     | 1         | 1         | 1          |
| H              |  | Sidevæg  | 4     | 4         | 6         | 8          |


|   |   |       |    |    |    |    |
|---|---|-------|----|----|----|----|
| I |  | Gavl  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| J |  | Skrue | 36 | 36 | 50 | 64 |

**1.** Monter alle rør og samlinger som vist på illustrationen nedenfor. Spænd rørene sammen med skruerne (J) i alle samlingerne.

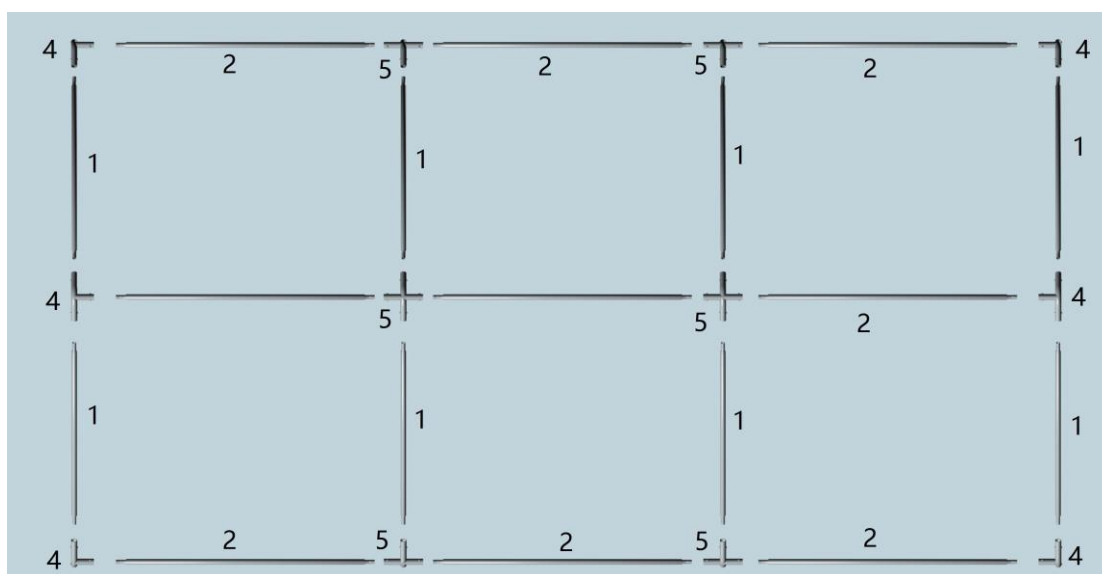


**2.** Løft ene langside og monter rør nr 3. Spænd fast med hjælp af skruerne i alle samlinger.


**3.** Læg tagdugen på.

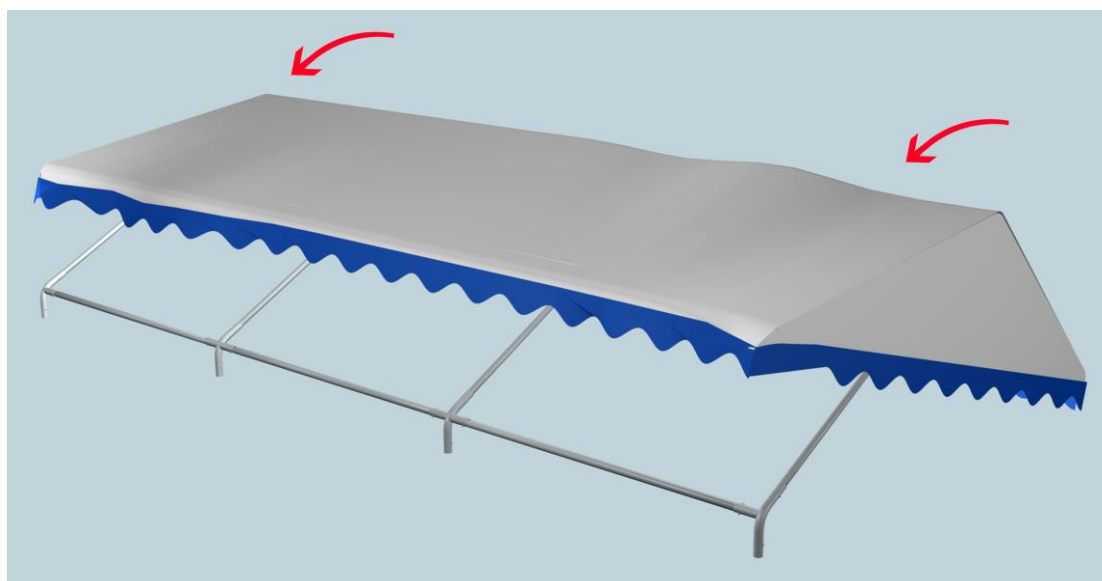




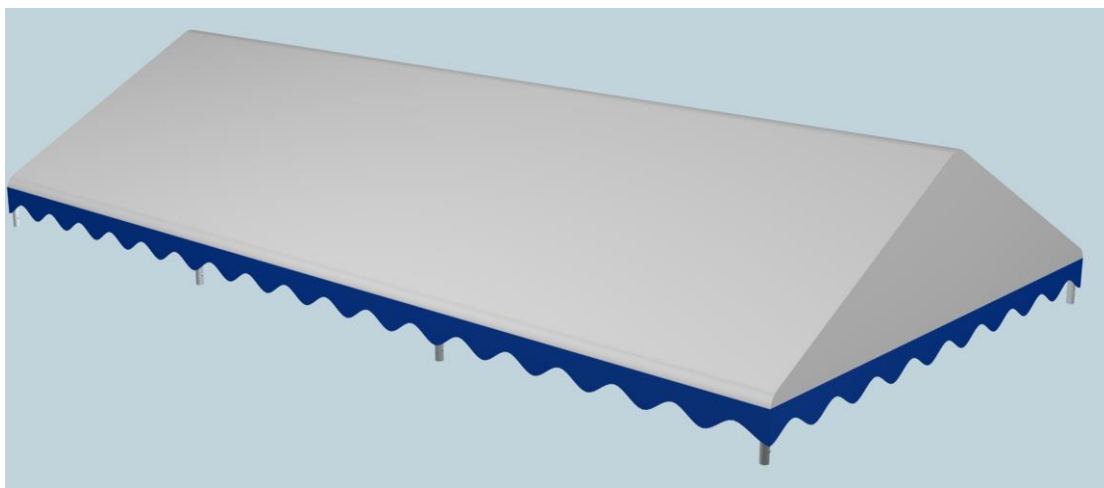


**4.** Løft den anden langside og monter resterende rør nr 3. Sæt herefter alle fødder på plads (del 6).

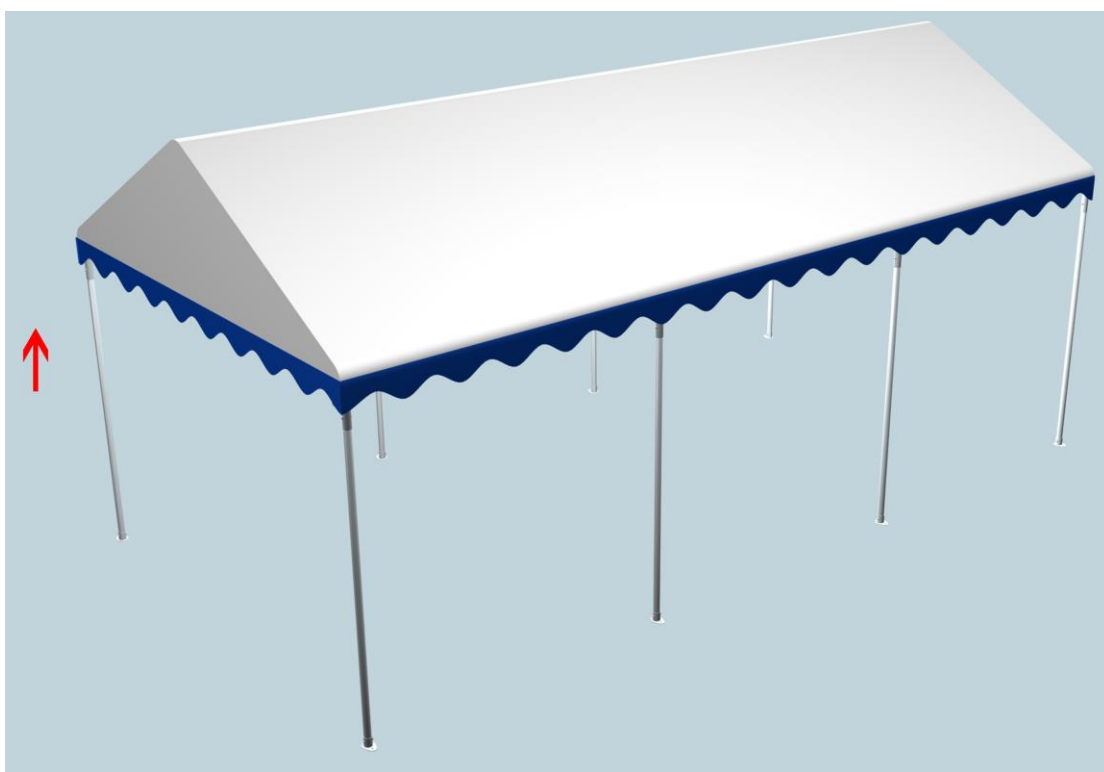


**5.** Sæt alle sidevægge og gavle på teltet. Anvend elastikstropperne (del E) til sidevæggene. Elastikstropperne (del F) anvendes mellem taget og gavlene.


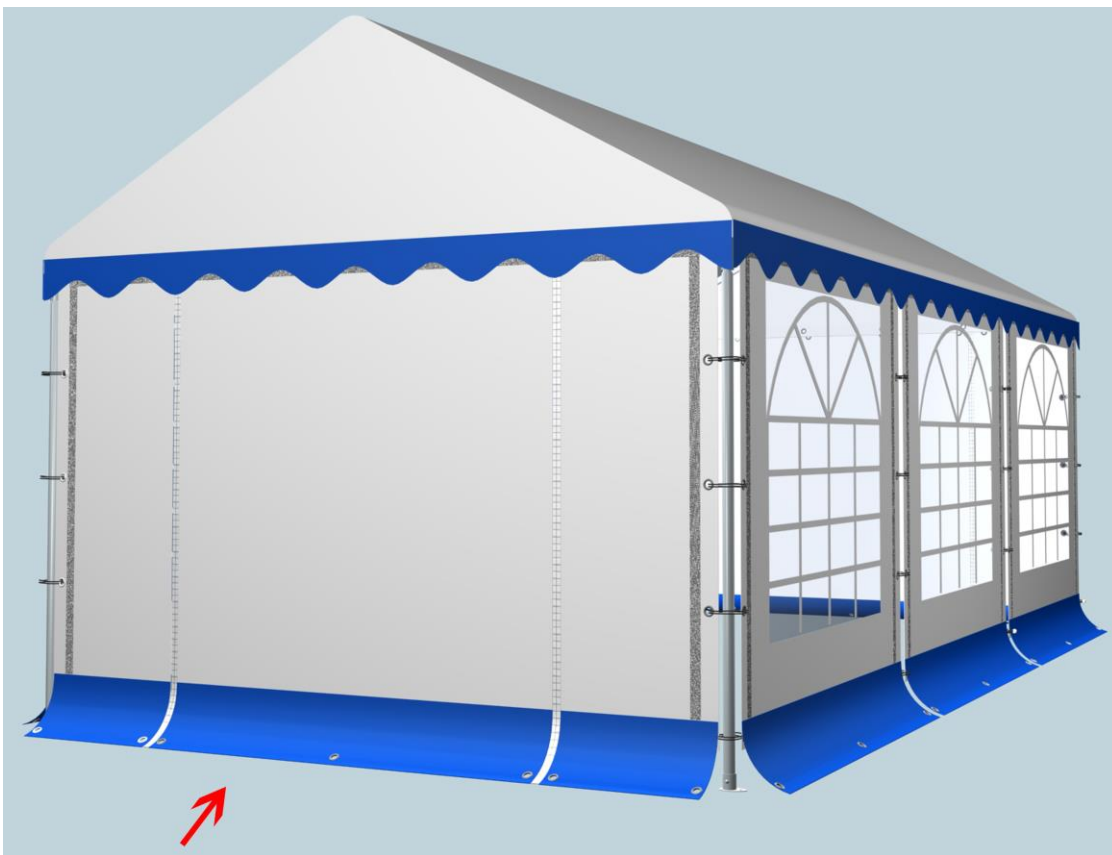


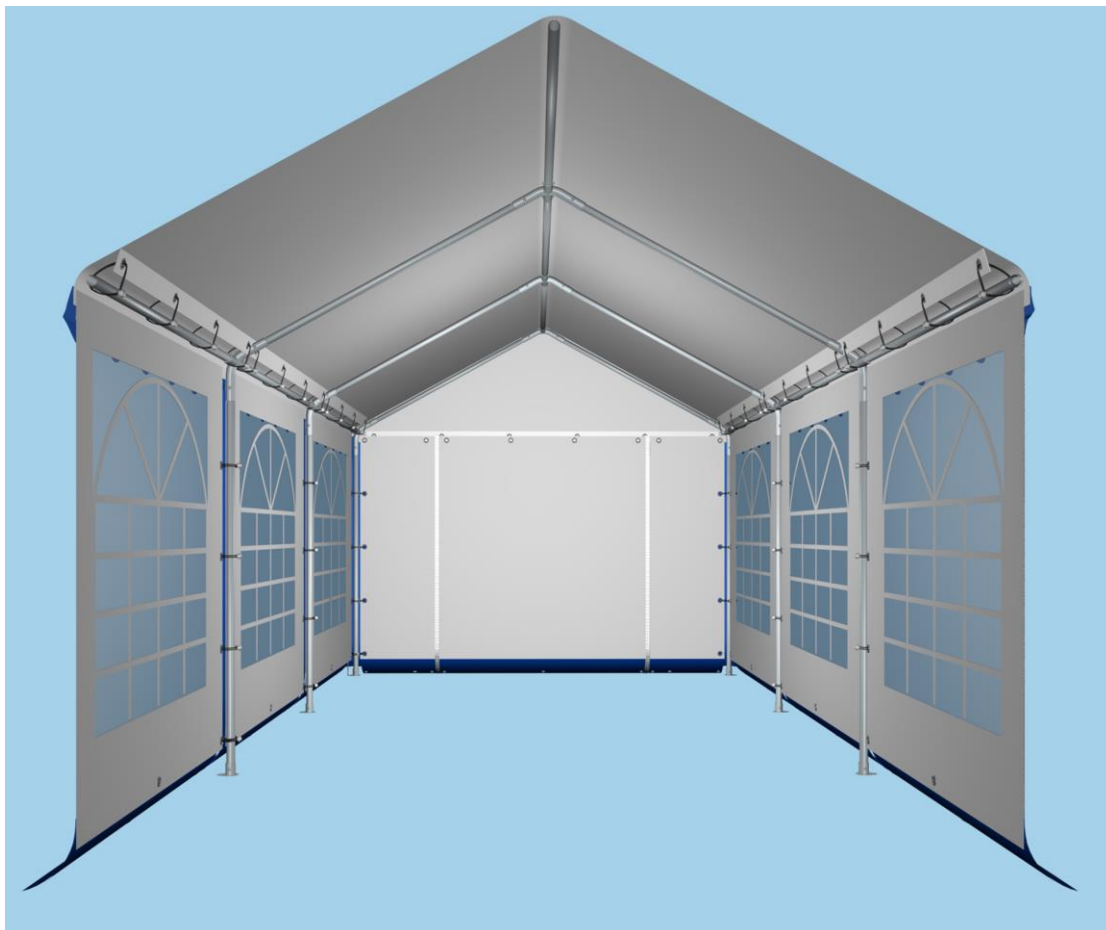

**6.** Anvend barduner og jordankre til at gøre teltet mere stabilt. Monter bardunerne i teltstellet, ikke i dugen.

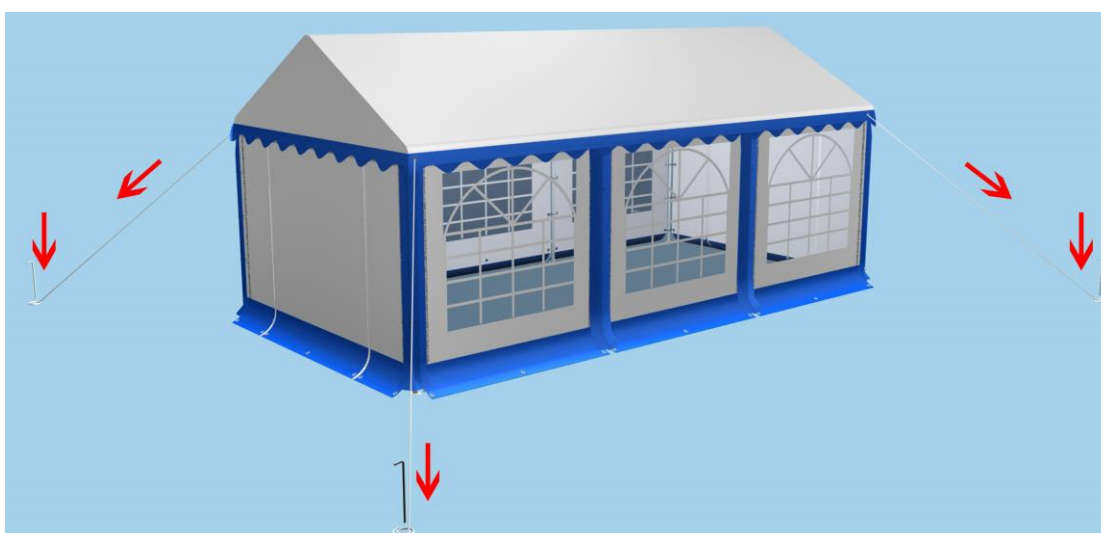

**7.** Sæt de lange pløkke (B) i stelletts fødder og anvend de korte pløkke (C) i øjerne på teltdugen.

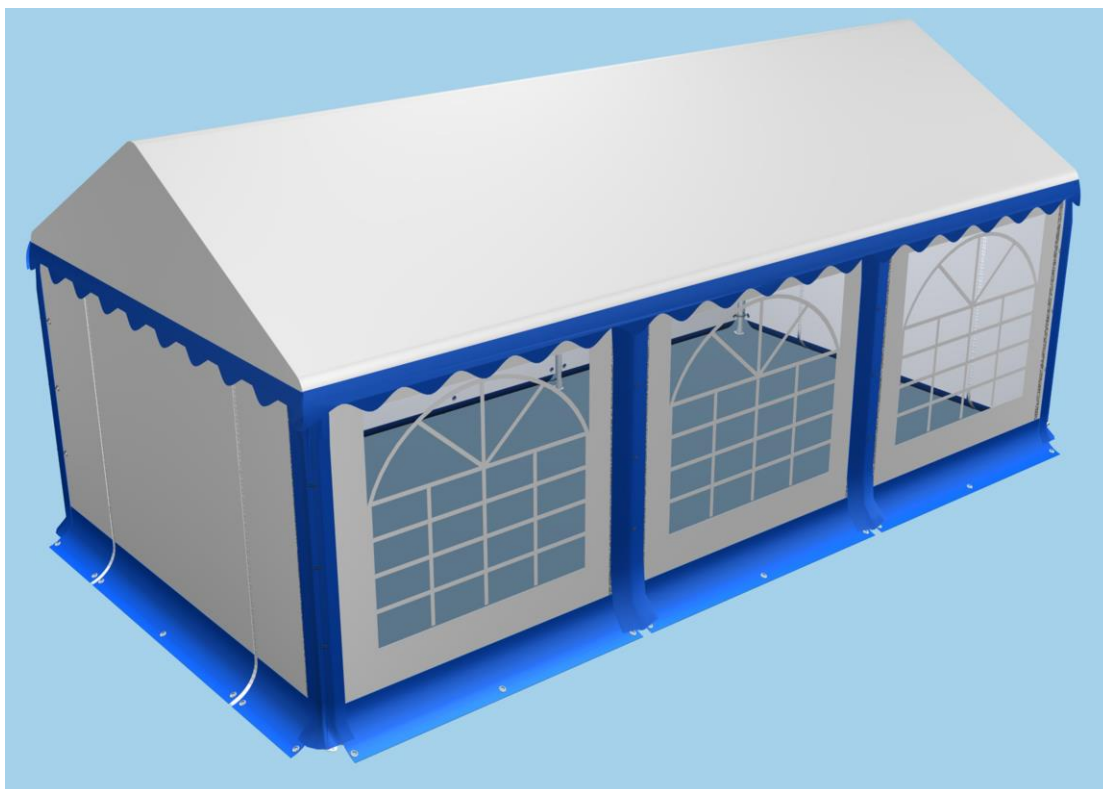

## **Vigtigt**

- Vær forsigtig med delene under opsætning og nedtagning. Ellers kan de blive beskadiget.
- Teltet er ikke konstrueret til at stå opsat i længere perioder. Hvis det bliver hårdt vejr skal det nedmonteres.
- Find en egnet plads til teltet. Undgå sprinkleranlæg og kabler i jorden.
- Selvom dette produkt er flammehæmmende skal man være forsigtig. Hold åben ild og andre varme kilder væk fra teltet.
- Når teltet ikke anvendes, skal det opbevares tørt.
- Billederne der er brugt i denne manual, er kun til illustration, og kan afvige fra den købte model.