


















# TOPPTÄLT PVC 3x3m

Artikelnummer		Beskrivning	Antal
1		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1040mm	4
2		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 2010mm	8
3		Galvaniserade rör Diameter: 50mm Längd: 2450mm	4
4		Justeringskruv	1
A		4-vägskoppling	4
B		Taksamling	1
C		Fot	4
D		Jordankare	4
E		Tältpinne längre	4
F		Tältpinne kortare	20
G		Tältlina	4
H		Skruv 50mm	22
I		Skruv 70mm	6
J		Skyddshatt	1


K		Takduk	1
L		Sidovägg	4

**Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.**


**1.** Montera rör och kopplingar till taket som på skissen nedan. Sätt skyddshatten längst upp på justeringsskruven.

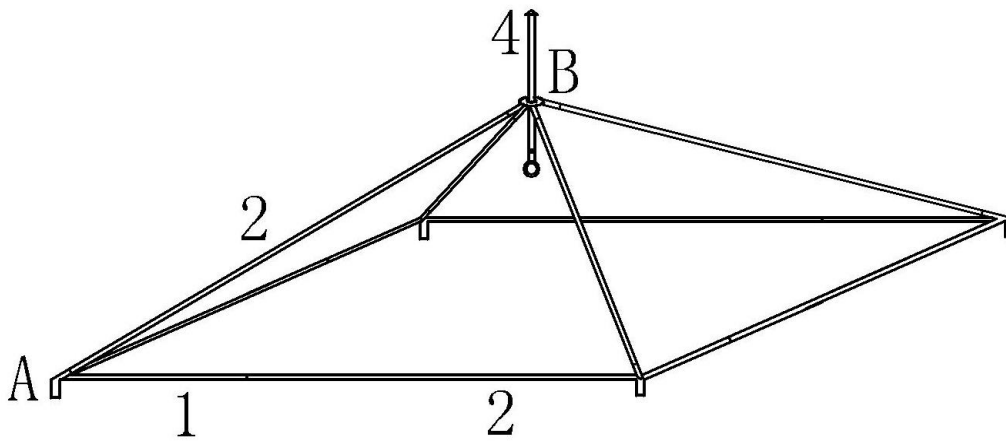


**2.** Lägg på takduken

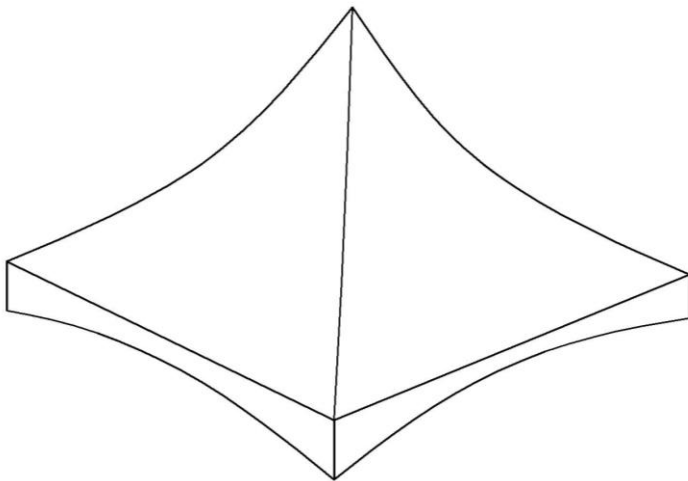

**3.** Lyft upp taket med hjälp av sidostolparna (nr 3) och sätt på fötterna.

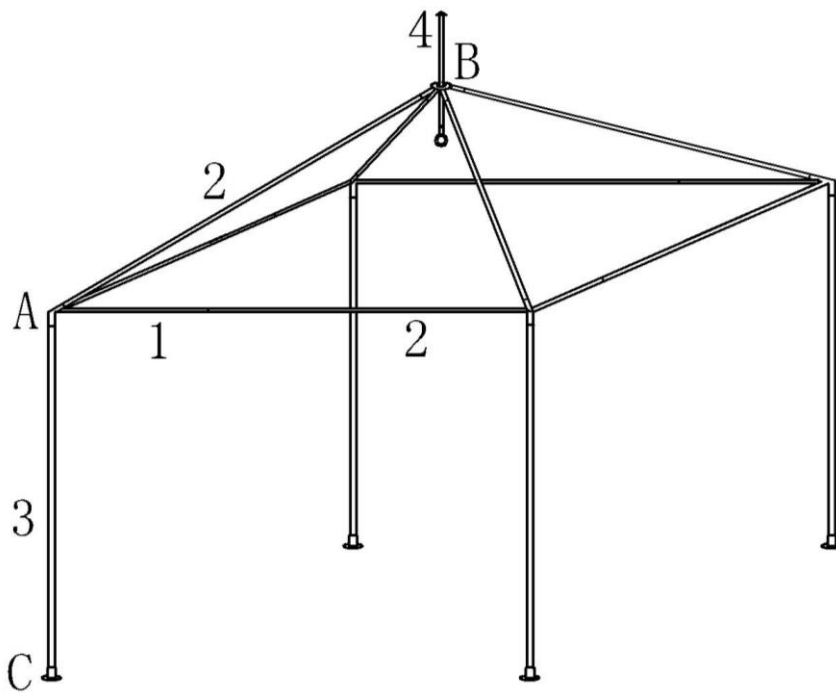

**4.** Sätt upp sidoväggarna och fast dem med kardborrbanden

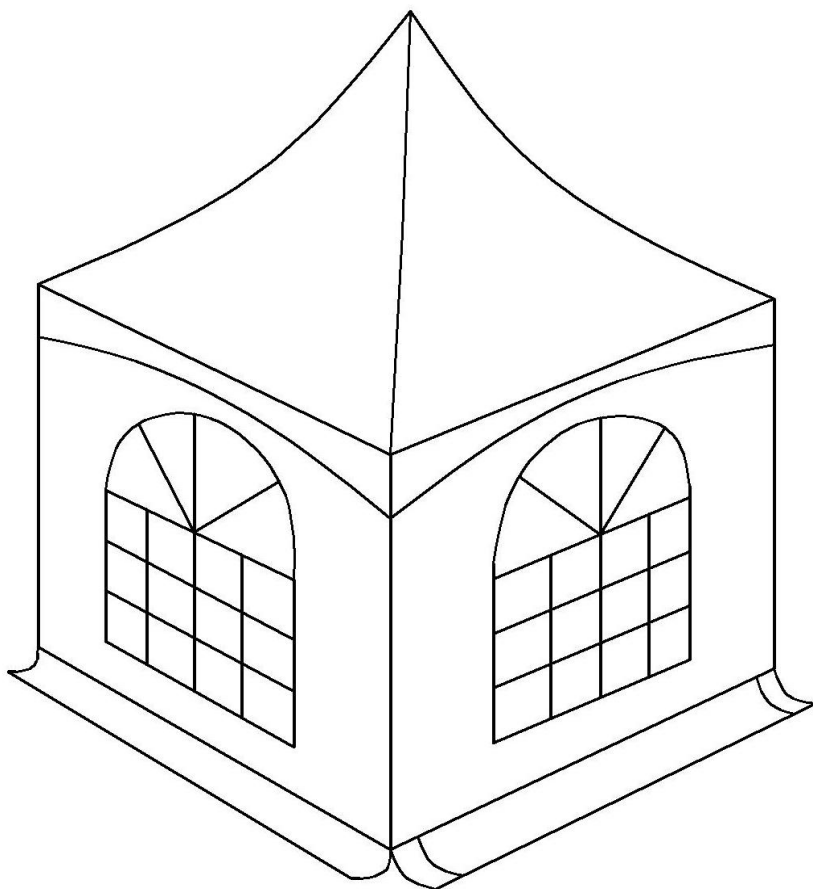

**5.** Använd tältlinor och jordankare för att göra tältet mer stabilt. Fäst linorna i tältstommen, inte i

## **Viktigt**

- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkablar.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfritt.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.